

REHABILI

プロコン混和剤

リハビリ工法


# 表面被覆工法用 亜硝酸リチウムSBRエマルジョン プロコン混和剤

## 【特長】

- プロコン混和剤**は表面被覆工法用に製造された亜硝酸リチウム含有のSBRエマルジョンで、コンクリート中でイオン拡散することを目的に開発されました。
- プロコン混和剤**はRVパウダーに混入しペースト・モルタルとして表面被覆することにより、劣化したコンクリート構造物を効果的に補修・予防保全できる高機能混和剤です。

## 【機能】

- プロコン混和剤**に含まれる亜硝酸イオンが鉄筋周囲の不動態被膜を再生するため、塩害や中性化による鉄筋腐食を抑制することができます。

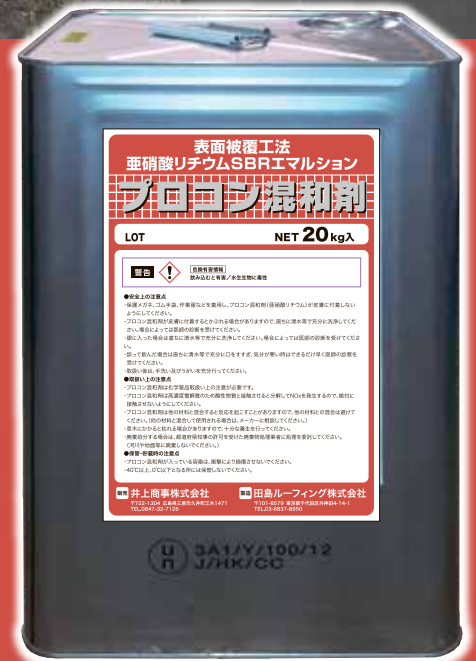

製品名	プロコン混和剤
内容	亜硝酸リチウムSBRエマルジョン
外観	乳白色
粘度	10mPa・s以下
密度	1.10±0.05g/cm
pH	10.5±1.0
有効分	32.0±1.0%(LiNO <sub>2</sub> :16% SBR:16%)
適用	リハビリペースト、リハビリモルタル用混和液
容量	20kg/缶

## パウダー類

製品名	RVパウダー-N 薄塗り用	RVパウダー-N 厚塗り用
内容	薄塗り用プレミックスパウダー (専用ポルトランドセメント・細骨材)	厚塗り用プレミックスパウダー (専用ポルトランドセメント・細骨材)
適用	リハビリペースト用(t=1~2mm)	リハビリモルタル用(t=2~6mm)
容量	20kg/袋	20kg/袋

必要量積算方法		面積	×厚み	×比重	×配合比	÷全体量	÷荷姿	=数量
リハビリペースト (刷毛塗り用)	RVパウダー-N 薄塗り用	( )m <sup>2</sup>	( )mm	2	100	135	20	( )袋
	プロコン混和剤				35	135	20	( )缶
リハビリペースト (コテ塗り用)	RVパウダー-N 薄塗り用	( )m <sup>2</sup>	( )mm	2	100	130	20	( )袋
	プロコン混和剤				30	130	20	( )缶
リハビリモルタル	RVパウダー-N 厚塗り用	( )m <sup>2</sup>	( )mm	2	100	120	20	( )袋
	プロコン混和剤				20	120	20	( )缶

## 【取扱い上の注意点】

～安全データシートより～

### 取扱い

- ① 飲用は絶対にしないで下さい。
- ② 多量に吸入すると急性中毒を起こします。
- ③ 水溶液単体でのスプレー塗装は避けて下さい。
- ④ 皮膚に付着するとかぶれる場合がありますので、取扱いの際は保護メガネ、ゴム手袋、皮膚に付着しにくい作業服を着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。本製品の付着した保護具・衣類を長時間着用しないで下さい。

### 保管

- ① 材料が入っている容器は、衝撃により損傷させないで下さい。
- ② 業務用です。子供の手の届かない所に保管して下さい。

販売元

井上商事株式会社

〒722-1304 広島県三原市久井町江木1471 ☎0847-32-7126



一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会

事務局/〒730-0053 広島市中区東千田町2-3-26 TEL082-541-0133

http://www.j-cma.jp